








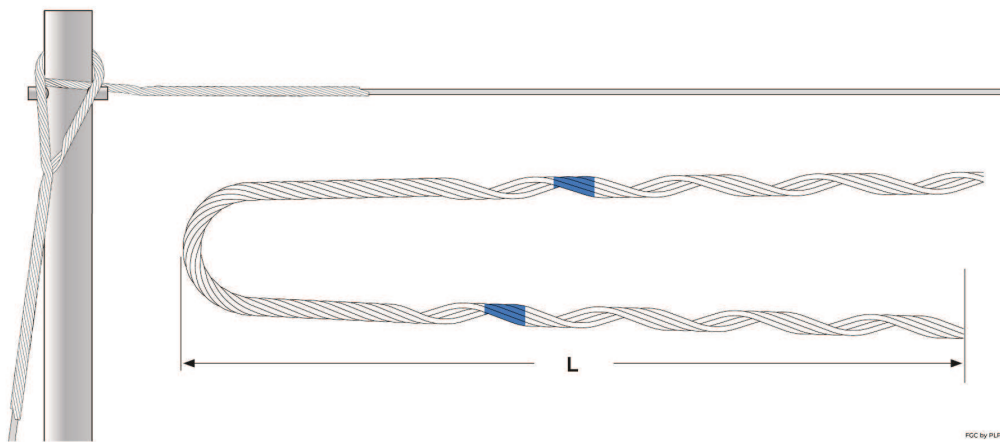

# ÉPISURES PRÉFORMÉES ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS



## DISPOSITIFS PRÉFORMÉS D'ANCRAGE POUR CÂBLES D'HAUBANS

Relier le poteau avec les systèmes d'ancrage vertical et horizontal



Diamètre toron/câble mm	Section poteau	Couleur	Unités/Boîte
6,00	9x9/8x12		100
7,00	9x9/8x12		100
8,00	9x9/8x12		75
10,00	9x9/8x12		50
12,00	9x9/8x12		50
14,00	9x9/8x12		50
16,00	9x9/8x12		50
18,00	9x9/8x12		50

\*Empreinte couleur : mesure et positionnement

# ÉPISSURES PRÉFORMÉES ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

## AVANTAGES

- Mise en œuvre simple et rapide
- Sans outil
- Économie sur la consommation des torons/câbles
- Parfait pour torons rigides (1×7, 1×19...)

## SOLUTION ACTUELLE



## SOLUTION FGC

