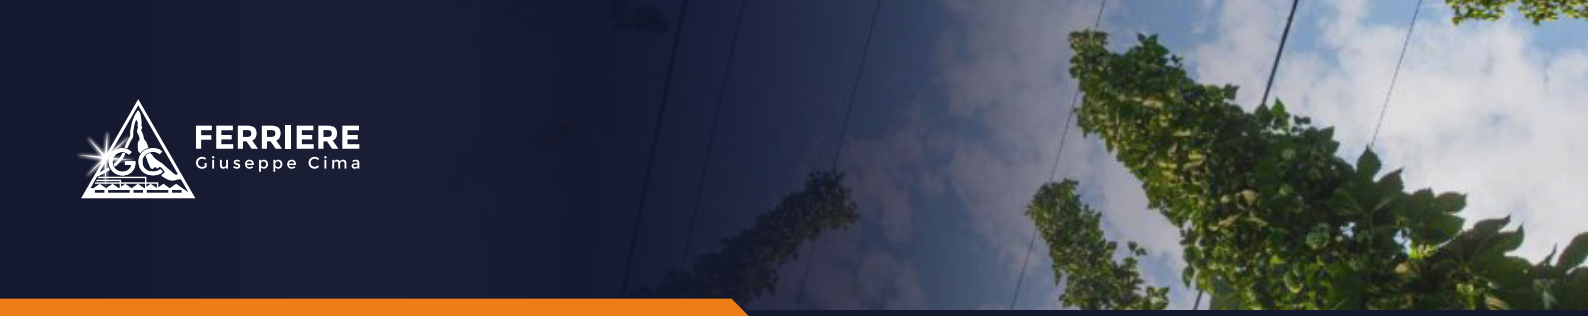

FERRIERE
Giuseppe Cima

AGRICOLTURA

FUNI PER LUPPOLETI

Gli impianti di luppolo necessitano strutture solide. La fune rappresenta un elemento fondamentale per garantire stabilità ed efficienza produttiva. Le FGC, con l'esperienza acquisita in settori molto esigenti (energia, telecomunicazioni, ferrovie), propongono un'ampia gamma di funi d'acciaio ad elevata resistenza e massima durata nel tempo.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

FUNI SPIROIDALI ACCIAIO ZINCATO O ZINCO-ALLUMINIO

Diam. fune mm	Numero fili	Diam singolo filo mm	Rivestimento minimo g/m²	Carico di rottura minimo kg
5,00	7	1,67	205	2140
5,00	19	1,00	115	2200
6,00	7	2,00	215	3060
6,00	19	1,20	125	2850
7,00	19	1,40	135	3870
7,50	7	2,50	245	5500
8,00	19	1,60	135	5100
8,40	7	2,80	255	6000
9,00	7	3,00	255	6870
10,00	19	2,00	215	8000
Norme	EN 10244-2, EN10264-2			

Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme **EN ISO 9001.**

FORMAZIONI



FUNI
1×7

FUNI
1×19

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it

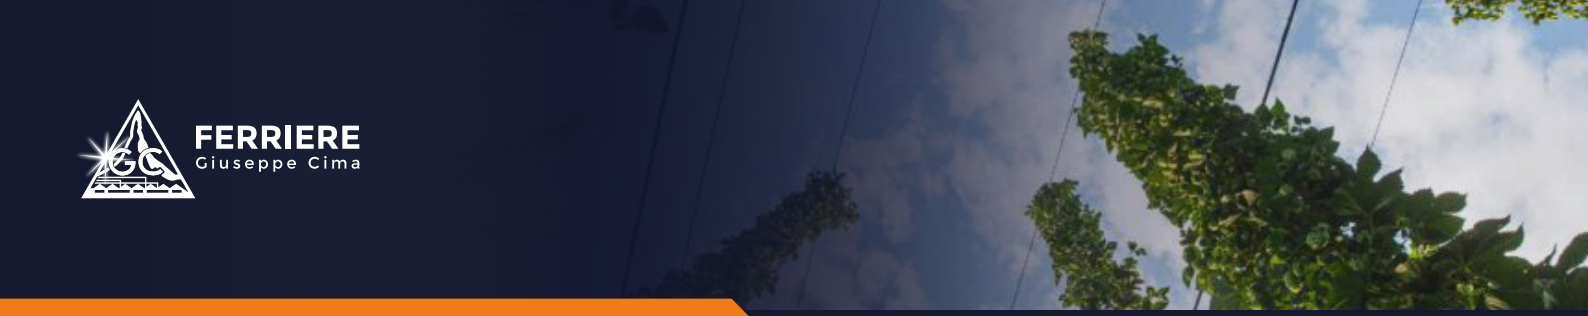

AGRICOLTURA

FUNI PER LUPPOLETI

RIVESTIMENTO IN MATERIALE SINTETICO

FUNI E CAVI

Materiali: PVC, polipropilene, polietilene

Colori: nero, trasparente, verde, blu e bianco

IMBALLI

Bobine legno

FERRIERE GIUSEPPE CIMA SRL
Via Belfiore 17, 23900 LECCO – ITALY | fgc@ferrierecima.it | +39.0341.364632 | www.ferrierecima.it