


AMARRI PER PALO

- -Collegare il palo con i sistemi di ancoraggio
- -Installazione orizzontale

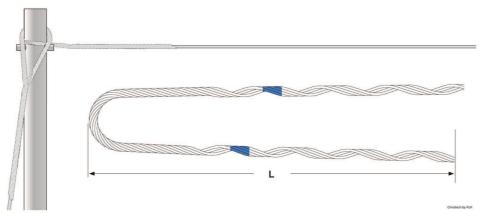

Diametro fune/cavo mm	Sezione palo	Colore	Lunghezza mm	Quantità pz/scatola
6,00	9x9/8x12		850	100
7,00	9x9/8x12		820	100
8,00	9x9/8x12		1000	75

^{*}Colore identificativo misura e posizionamento

VANTAGGI

- -Installazione semplice e veloce
- -Nessun utensile
- -Risparmio sul consumo di fune/cavo
- -Ideale per qualsiasi fune/cavo (1×7, 1×19 , 7×7)
- -Elevata protezione alla corrosione
- -100% Carico rottura fune/cavo

SOLUZIONE ATTUALE



SOLUZIONE FGC








AMARRI PER PALO - DOPPIO GIRO

Opzione senza l'utilizzo di staffe sul palo:

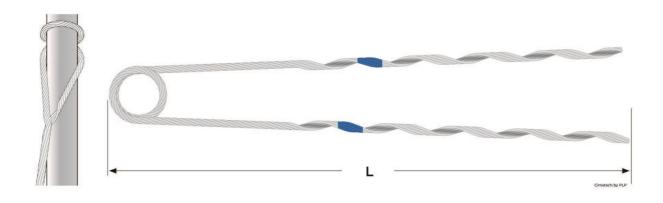

Diametro fune/cavo mm	Colore	Lunghezza mm	Quantità pz/scatola
6,00		1230	40
7,00		1110	40
8,00		1200	40

^{*}Colore identificativo misura e posizionamento

SOLUZIONE ATTUALE



SOLUZIONE FGC

